



**100%
ELÉCTRICO**




**eAUMARK
L6**

Motor eléctrico	Tipo	Motor síncrono de reducción simple
	Potencia nominal / máxima (kw)	64 / 115
	Torque nominal / máximo (Nm)	430 / 920
	Autonomía (km)	200 a 250*
	Velocidad máxima (km/h)	80
Sistema de baterías	Marca	CALT
	Tipo	LFP - Litio Ferrofosfato recargable
	Capacidad Pack Baterías (kWh)	81,14
	Voltaie Total Pack Baterías (V)	540,96
	Tiempo de carga (carga rápida CC / carga lenta CA) SOC 20% a 80%***	0,67 h / 6 h
	Tiempo de carga (carga rápida CC / carga lenta CA) SOC 20% a 100%***	1.2 h / 8 h
	Tipo de conector de carga	CCS tipo 2
Dirección	Tipo	Accionamiento eléctrico
	Columna de dirección	Ajustable en inclinación y altura
Seguridad	Frenos Delanteros	Discos ventilados
	Frenos Traseros	Tambor con accionamiento hidráulico
	Seguridad Activa	ABS + EBD + ESP / LDW: Asistente para mantenimiento de carril/ FCW: Alerta de colisión frontal/ AEBS: Frenado autónomo
Ruedas	Llantas	16" -Aluminio
	Media cubiertas	205/ 75 R16
	Cantidad	6+1
Suspensión delantera	Eje delantero	Eje rígido
	Carga máx sobre eje delantero (Tn)	2,4
	Tipo suspensión	Elásticos longitudinales (3)
	Amortiguación	Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto
	Barra estabilizadora	Si
Dimensiones (mm)	Largo total versión chasis (mm) (B)	5.960
	Ancho cabina sin espejos (mm)	2.060
	Altura cabina sin deflector (mm) (E)	2.260
	Distancia entre ejes (mm) (A)	3.360
	Trocha delantera (mm)	1.590
	Trocha trasera (mm)	1.484
	Voladizo delantero (mm) (D)	1.110
	Voladizo Trasero (mm) (C)	1.490
	Cabina tipo	Cabina Simple 1.880 mm
	Medidas para caja de carga	
	FlatBed (LxAxH) (mm)	4.140 X 2.100 X 400
	Cargo Box (LxAxH) (mm)	4.140 X 2.100 X 2.100
	Cargo Box refrigerado (LxAxH) (mm)	4.300 x 2.260 x 2.320
Pesos y capacidades	Peso bruto total (GVW) (kg)	6.000
	Peso en orden de marcha Chasis (kg)	2.425
	Peso en orden de marcha Box (kg)	3.160
	Peso en orden de marcha Box Refrigerado (kg)	3.320
	Cantidad de pasajeros	3
	Capacidad de carga máxima (kg)**	3.575
Equipamiento y confort	Aire Acondicionado	Radio MP5 -AM/FM con pantalla táctil + USB
	Cierre central de puertas con comando a distancia	Luces de Circulación Diurna (DRL)
	Levanta vidrios eléctricos	Deflector de aire sobre cabina
	Cargador de corriente alterna de 11 kw (opcional)	Cámara de visión trasera con sensores de proximidad
Cargo Box refrigerado	Espesor aislación de paredes	80 mm
	Material Piso	Aluminio antideslizante
	Herrajes	Acero inoxidable
	Accesibilidad	2 puertas traseras y una lateral derecha
	Iluminación interior	Si
	Equipo de frío	Thermo King EV580-OEF
	Temperatura mínima alcanzada	-20 °C
	Rango de operación ambiental	-15 °C a +55 °C en enfriamiento (-25 °C a +55 °C con calefacción)

*El rango de conducción real puede variar según la temperatura, la topografía, las condiciones de la ruta y otros factores externos. **El valor de la capacidad de carga útil puede variar según la carrocería que se monte en el camión.

***El tiempo de carga puede depender de la temperatura ambiente, del estado de las baterías y del tipo de cargador que se use.

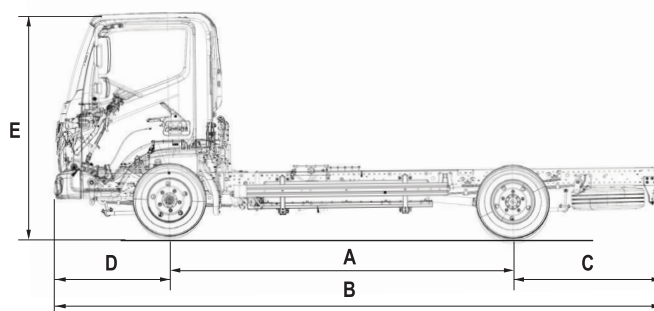

Fotos no contractuales, adicionales y/o equipamiento opcional, consultar con el concesionario.

Las especificaciones técnicas aquí contenidas son aproximadas y pueden ser modificadas sin previo aviso por Corven Motors Argentina S.A.

Escaneá el QR
para más información

